


## Liaison numérique 6 conducteurs 6 wire digital connection

- Conçu spécialement pour le raccordement de capteurs de pesage numériques
- 3 paires torsadées 0.34 mm<sup>2</sup>
- 1 paire 0.34 mm<sup>2</sup> pour la communication
- 2 paires 0.34 mm<sup>2</sup> pour l'alimentation
- Specially designed for digital load cells wiring
- 3 twisted pairs 0.34 mm<sup>2</sup> including
- 1 pair twisted pair 0.34 mm<sup>2</sup> for communication
- 2 pair twisted 0.34 mm<sup>2</sup> for excitation

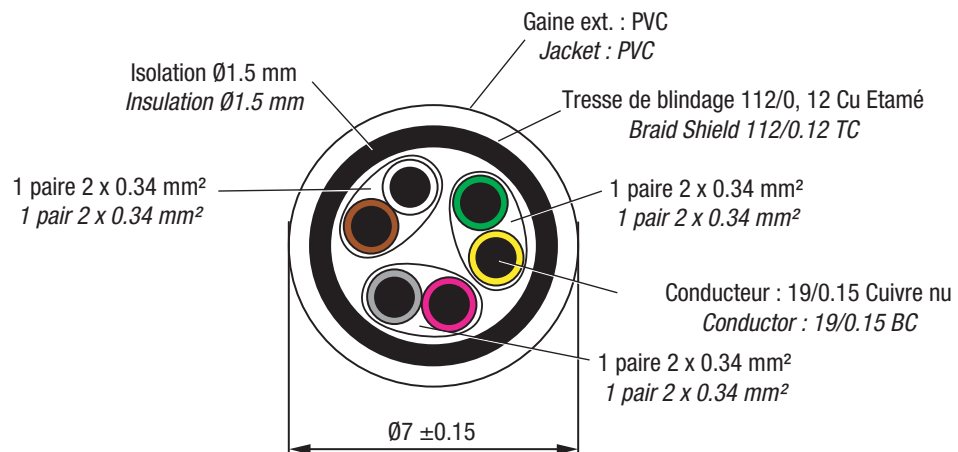

### Spécifications Techniques - Technical Specifications

Tension <sup>2</sup> max. <sup>2</sup> d'utilisation	Max. operating voltage	300	V
Temp rature <sup>2</sup> d'utilisation <sup>2</sup> continue	Operating static temperature range	- 30 ... + 80	°C
Rayon <sup>2</sup> de <sup>2</sup> courbure <sup>2</sup> mini.	Min. bend radius	15	mm
Gaine <sup>2</sup> ext rieure	Outer jacket	7 mm ±0.15	Ø
Capacit <sup>2</sup> ± <sup>2</sup> 20°C	Capacitance at 20 °C	cd/cd < 80 - cd/blindage < 150	pF/m



BP501 - F-74105 Annemasse Cedex  
T l.:<sup>2</sup>(+33)<sup>2</sup>4250287278264  
Fax<sup>2</sup>:<sup>2</sup>(+33)<sup>2</sup>4250287278242  
E.mail<sup>2</sup>:<sup>2</sup>info@scaime.com



Téléchargez nos documents techniques.

Download our technical documents.

[www.scaime.com](http://www.scaime.com)

Agent